

正泰料线电控箱 FD3200

具备单元舍内料线的手/自动控制
可控两条料线，每条线路设备可单独控制

便捷操作管理

设备状态可视化

4.3寸触控屏，温度及运行状态全息展示，操作便捷

手动/自动双重功能

手动模式状态下人工操作，自动模式状态下可设置定时控制（10组时间段）

支持数字平台

具备联网、远程监控及报警功能；

(选配)

辅助问题溯源

操作历史记录，辅助问题溯源

(版本升级中，后续可支持该功能)



多重安全保护，使用更省心



报警提醒

当空开跳闸时，蜂鸣器报警；

电机过热保护

料线电机过热时，会触发保护限位开关，驱动紧急停机，避免电机烧毁、链条拉断；

张紧保护

链条卡住或者链条过长，会触发保护限位开关，驱动紧急停机，避免电机烧毁、链条拉断；

开门保护

驱动盖打开，设备自动停机，避免设备运转对人造成伤害；

急停保护

具有急停保护按钮，有效预防损失。

参数配置

屏幕	4.3寸触摸屏
控制	2条料线
产品尺寸	500mm*400mm*200mm
防护等级	IP55
外壳材质	ABS
安装方式	壁挂式安装
控制器	2路AO输出 (0~10V) 2路485通讯, 5路DI, 1路DO
工作电压	AC 200V±20%
工作温度	-10°C~50°C

硬件展示



电机保护的开关 2.5A-4A

保险丝端子 5-20A

交流接触器 220V


主控制器

中间继电器 24V

13W 24V

主进线端子 三相五线

料线电机进线端子

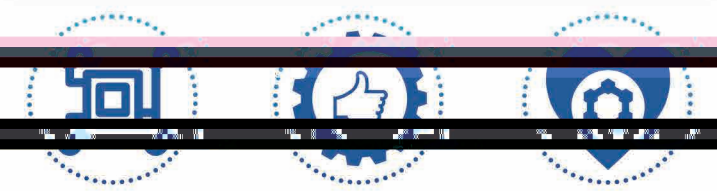

功能便捷 高性价比 使用省心